


SE TRANSFÉRER D'UN LIT À UN FAUTEUIL ROULANT AVEC UNE PLANCHE DE TRANSFERT ET UN TUBE DE GLISSEMENT

Supervision



Caractéristiques de la cliente : hémiparétique | bonne force du côté valide.

Étape 1

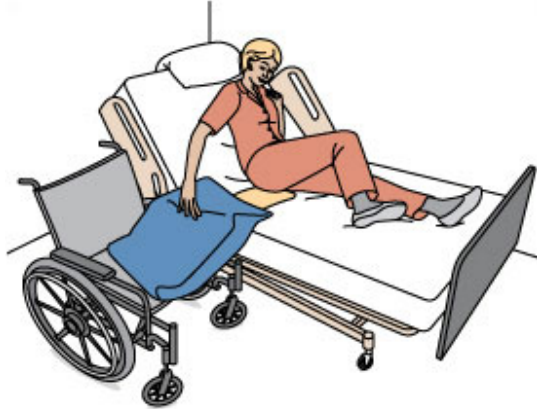

- ♦ Enlever l'appuie-bras du fauteuil roulant du côté du lit et mettre les freins du fauteuil.
- ♦ Insérer la planche de transfert pour que l'encavure entoure la roue du fauteuil roulant.
- ♦ Se tourner sur le côté et insérer la toile de glissement sous les fesses.
- ♦ S'asseoir.
- ♦ Glisser au bord du lit et sortir les jambes du lit.

Étape 2



- ♦ Tirer sur l'appuie-bras du fauteuil roulant et glisser sur le fauteuil.
- ♦ Enlever la surface de glissement et la planche.
- ♦ Remettre l'appuie-bras du fauteuil.

Mise en garde : la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.